



PRODUKTBESCHREIBUNG


Die Nesyflex ist eine kompakte Soft-Flächenleuchte optimiert für den universellen Einsatz in TV- und Videostudios. Durch die patentierte, V-förmige Anordnung der Röhren hat die Nesyflex eine extrem gleichmäßige Lichtabstrahlung mit sehr weitem Abstrahlwinkel.



Die geringe Temperaturentwicklung im Vergleich zu herkömmlichen Leuchten und der reduzierte Zeitbedarf zum Einleuchten machen die Nesyflex zu einem starken Partner im Studio!

Bestehend ist auch die hohe Lichtausbeute – bestückt mit vier Nesys-Leuchtstoffröhren á 55W ist die Lichtausbeute mit einer 1 kW-Halogen-Leuchte vergleichbar!

Mit dem umfangreichen Zubehör kann die Nesyflex schnell und kostengünstig an den gewünschten Einsatzzweck angepasst werden. Verwendet man beispielsweise die DMX-Steuerung, können nahezu beliebig viele Leuchten in Reihe geschaltet und mit einem einzigen Steuergerät bedient werden!



STANDARDAUSSTATTUNG

- Netzkabel 2m, mit Schuko-Stecker
- Steuerung wahlweise durch DMX oder klassischen Dimmer (Phasenanschnitt-Steuerung 0V – 240V)
- Handregler mit Steuerkabel, dimmbar von 0% – 100%
- wahlweise mit Kugelgelenk 28mm, manueller Bügel oder Stangenbedienung
- wahlweise 110V oder 220V
- ohne Leuchtstoffröhren

OPTIONEN

- **Nesys Leuchtstoff-Röhren in den Lichtfarben „Studio“ (3200K) oder „Tageslicht“ (5600K)**
Die Nesys Leuchtstoff-Röhren sind voll mischlichtfähig. Das heißt, dass beim Einsatz dieser Röhren zusammen mit Halogen- oder HMI-Brennern keine Farbverschiebungen auftreten. Der Einsatz von Filtern ist nicht erforderlich.
- **Funkfernsteuerung für bis zu 1.000 Leuchten, auch gruppenweise**
- **Vier-Flügel-Tor, wahlweise verspiegelt**
Sorgt für höhere Lichtausbeute in verspiegelter Ausführung.
- **Filterrahmen**
Der Filterrahmen wird in die entsprechenden Führungen an der Schmalseite der Leuchte eingeschoben.
- **Waben-Richtblende**
- **Bügel mit 28mm-Zapfen**
- **Kugelgelenk**
- **Leichtstativ**
- **Koffer für zwei Leuchten, einschließlich Zubehör**
Der Nesyflex-Koffer nimmt 2 Leuchten und Zubehör auf.
- **automatische 110/220V-Erkennung**

Nesys

NesyFlex 110 | 220 | 330 | 440 | 660

Profi-Lichtsystem für TV- und Videostudio

Technische Daten	Nesyflex 110	Nesyflex 220	Nesyflex 330	Nesyflex 440	Nesyflex 660
Abmessungen (LxBxT)	615 x 140 x 133mm	615 x 218 x 133mm	615 x 300 x 133mm	615 x 375 x 133mm	615 x 525 x 133mm
Gewicht	3 kg inkl. Elektronik u. Leuchtstoff-Röhren	4 kg inkl. Elektronik u. Leuchtstoff-Röhren	5 kg inkl. Elektronik u. Leuchtstoff-Röhren	8 kg inkl. Elektronik u. Leuchtstoff-Röhren	12 kg inkl. Elektronik u. Leuchtstoff-Röhren
Bestückung	2 x Nesys Leuchtstoff-Röhre 55 Watt	4 x Nesys Leuchtstoff-Röhre 55 Watt	6 x Nesys Leuchtstoff-Röhre 55 Watt	8 x Nesys Leuchtstoff-Röhre 55 Watt	12 x Nesys Leuchtstoff-Röhre 55 Watt
Lichtfarben	Studio 3.200 K oder Tageslicht 5.600 K				
Fassungen	2 x 2 G 11	4 x 2 G 11	6 x 2 G 11	8 x 2 G 11	12 x 2 G 11
Stromversorgung	230V/50Hz/60Hz oder 120V / 60Hz, ca. 0,75A	230V/50Hz/60Hz oder 120V / 60Hz, ca. 1,5A	230V/50Hz/60Hz oder 120V / 60Hz, ca. 2,3A	230V/50Hz/60Hz oder 120V / 60Hz, ca. 3A	230V/50Hz/60Hz oder 120V / 60Hz, ca. 4,5A
	2m Kabel mit Schuko-Stecker				
Arbeitstemperatur	-30°C bis +70°C, rel. Umgebungstemperatur				
Luftfeuchte	0% bis 95%, nicht kondensierend				
Befestigung	Aufnahmeschuh für optionales Kugelgelenk auf der Rückseite, Aufnahme für den Bügel an den Schmalseiten. Der Aufnahmeschuh auf der Rückseite der Leuchten kann abgenommen werden. Die Rückwand ist durchgehend eben; die Leuchte kann also auch mit Klettband befestigt werden.				
Dimmbereich	0% – 100%				




Lichtausbeute (Lux)	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m
Nesyflex 110 Standard	1.760	510	255	–	–
mit verspiegelten Toren	2.370	690	305	–	–
Nesyflex 220 Standard	3.340	905	465	280	–
mit verspiegelten Toren	4.370	1.220	620	375	–
Nesyflex 330 Standard	6.012	1.275	675	410	195
mit verspiegelten Toren	7.816	1.715	885	538	256
Nesyflex 440 Standard	–	1.640	940	540	370
mit verspiegelten Toren	–	2.210	1.270	730	500
Nesyflex 660 Standard	–	2.580	1.315	795	545
mit verspiegelten Toren	–	3.480	1.770	1.070	730

Abmessungen (mm)	A	B	C	D	E
Nesyflex 110	615	140	133	780	315
Nesyflex 220	615	218	133	780	400
Nesyflex 330	615	300	133	780	490
Nesyflex 440	615	375	133	780	550
Nesyflex 660	615	525	133	780	695

Abbildung mit optionaler Stangenbedienung

Wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter.
Bitte haben Sie Verständnis für Änderungen an den
Daten oder dem Design.
Stand 09/2002

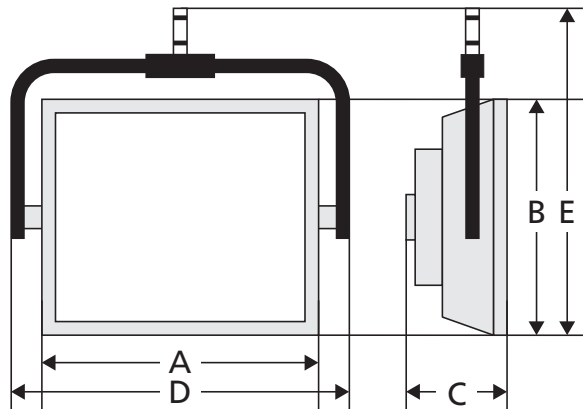

Nesys Lichtsysteme Kirchplatz 35, D-82538 Geretsried / Germany
Tel.: +49 (0) 8171 – 63299, Fax: +49 (0) 8171 – 64161
www.nesys.de, info@nesys.de



Nesys